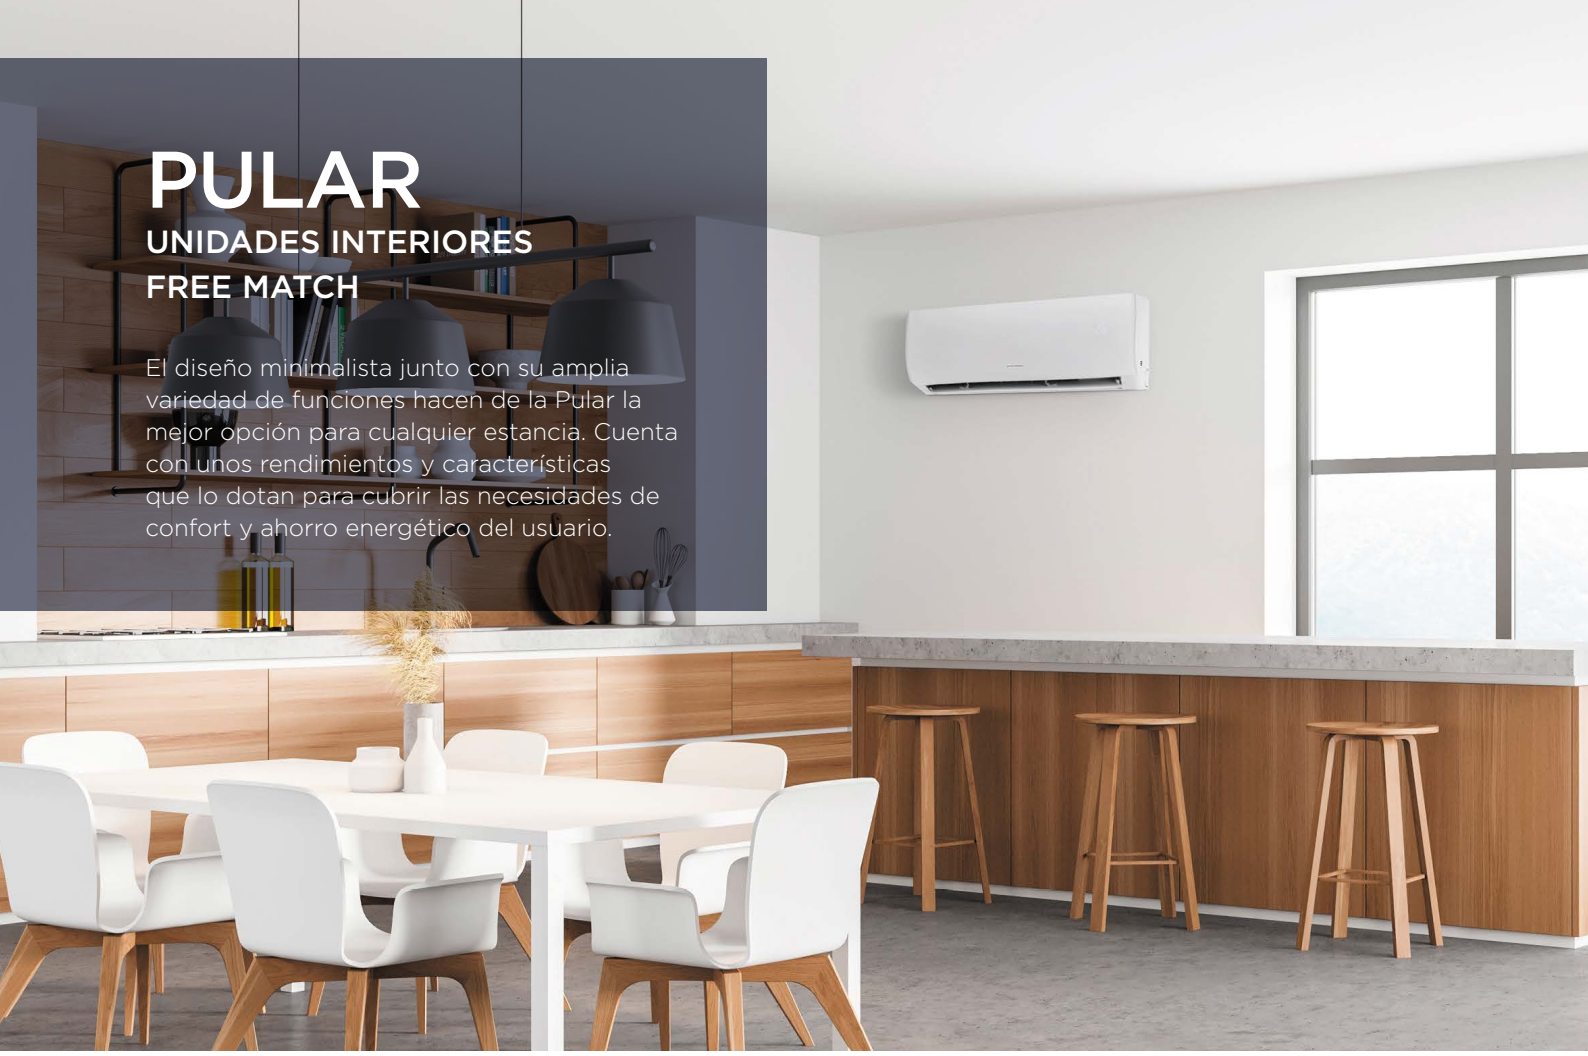

PULAR

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH

El diseño minimalista junto con su amplia variedad de funciones hacen de la Pular la mejor opción para cualquier estancia. Cuenta con unos rendimientos y características que lo dotan para cubrir las necesidades de confort y ahorro energético del usuario.

Función X-Fan · Desescarche inteligente · Modo ahorro energético · Función I FEEL · Auto restart · Refrigerante R-32 · WiFi · Programación · Control IR · Compatible Mono/Multi · Swing vertical · Garantía 4 años

9AGR7675
Control inalámbrico Pular YAN1F6
De serie

3NGR9020
Control por cable XK76
Opcional

3IGR9156
Control centralizado CE58-00/EF(CM)
Opcional

3IGR9035
Interfaz BACnet
Opcional

3NGR9022
Controlador paro/marcha MK010
Opcional

3NGR9062
Tester residencial
Opcional

3NGR9047
2 Filtros Catequina (x50)
Opcional

3NGR9049
2 Filtros PM2.5 + Catequina (x50)
Opcional

3NGR9048
2 Filtros PM2.5 + Iones de plata (x50)
Opcional

				NUEVO	NUEVO	NUEVO
MODELO		**FM PULAR 7**	**FM PULAR 9**	**FM PULAR 12**	**FM PULAR 18**	**FM PULAR 24**
Código		3NGR0406	3NGR0736	3NGR2176	3NGR2181	3NGR2186
Referencia de fabricante		GWH07AGA-K6DNA1A/I	GWH09AGAXB-K6DNA1B/I	GWH12AGBXB-K6DNA1Z/I	GWH18AGDXB-K6DNA1Z/I	GWH24AGDXE-K6DNA1Z/I
Potencia	Frío (W)	2200 (300 ~ 2850)	2500 (500 ~ 3250)	3200 (900 ~ 3600)	4600 (1000 - 5300)	6200 (1800 - 6900)
	Calor (W)	2400 (600 ~ 2900)	2800 (500 ~ 3600)	3400 (900 ~ 4000)	5200 (1000 ~ 5650)	6500 (1300 - 7930)
Conexiones	Líquido (Pul.)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas (Pul.)	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
Cable de comunicación	((n° × s))	3 × 1.5 + T	3 × 1.5 + T	3 × 1.5 + T	3 × 1.5 + T	3 × 1.5 + T
Caudal de aire	(m^3/h)	250 ~ 520	250 ~ 500	280 ~ 590	610 ~ 910	600 ~ 1050
Presión sonora	(dB(A))	21 ~ 39	21 ~ 38	24 ~ 41	28 ~ 42	30 ~46
Potencia sonora	(dB(A))	33 ~ 55	33 ~ 55	36 ~ 57	44 ~ 59	42 ~ 63
Deshumidificación	(L/h)	0.6	0.6	1.4	1.8	1.8
Producto Ancho / Alto / Fondo	(mm)	704 / 260 / 185	704 / 260 / 185	779 / 260 / 185	982 / 311 / 221	982 / 311 / 221
Embalaje Ancho / Alto / Fondo	(mm)	753 / 332 / 258	753 / 258 / 322	828 / 258 / 332	1044 / 297 / 385	1044 / 297 / 385
Peso neto / bruto	(kg)	7.5 / 9	7.5 / 9	8 / 9.5	13.5 / 16	14 / 16.5

Condiciones nominales de refrigeración: (35/24 °C) temperatura bulbo seco/húmedo del exterior, (27/19 °C) temperatura bulbo seco/húmedo del interior.
Condiciones nominales de calefacción: (7/6 °C) temperatura bulbo seco/húmedo del exterior, (20/15 °C) temperatura bulbo seco/húmedo del interior.

ENCUENTRA TODOS LOS DATOS DE ESTE PRODUCTO

ESCANEANDO ESTE CÓDIGO QR